Zasilacz komputerowy

Model: **AK-B1-500**

Kod produktu	AK-B1-500
Typ produktu	Zasilacz komputerowy
Format	ATX 2.31
Seria	Basic
Sprawność	> 70 %
Zgodność z 80+	Nie
Natężenie prądu na linii +3.3V	30 A
Natężenie prądu na linii +5V	34 A
Obciążalność linii +3.3V i +5V	250 W
Natężenie prądu na linii +12V	22 A
Obciążalność linii 12V	264 W
Maksymalna moc	500 W
Wtyczka zasilająca MPC	20+4 pin
Wtyczka zasilająca ATX12V P4	1 szt
Wtyczka zasilająca EPS12V 8-pin	Brak
Wtyczka zasilająca PCI-E 6 pin	1 szt
Wtyczka zasilająca PCI-E 6+2 pin	Brak
Wtyczka zasilająca PCI-E 8 pin	Brak
Wtyczka zasilająca Molex	2 szt
Wtyczka zasilająca mini-Molex	1 szt
Wtyczka zasilająca SATA	3 szt
Filtr PFC	Pasywny
Wyłacznik mechaniczny	Tak
Uziemienie	Tak
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Złącze zasilania	230 V
Średnica wentylatora	120 mm
Regulacja obrotów wentylatora	Automatyczna
Długość przewodu	35 - 60 cm
Kabel zasilający w zestawie	Nie
Materiał wykonania	Stal ocynkowana galwanicznie
Kolor produktu	Szary

MTBF	100000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	150 x 140 x 85 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	160 x 220 x 95 mm
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Nie
Zgodność z RoHS	Tak
Kod EAN	5901720130334

Opis

Nowoczesny, zaawansowany technologicznie zasilacz. Standardowo wyposażony w **3 złącza SATA**, **2 złącza MOLEX, złącze mini-MOLEX, złącze PCI-E 6 pin, P4 4 pin** oraz uniwersalne **20+4-pin** do płyt głównych. Ważnymi cechami zasilacza są dłuższe przewody pozwalające na swobodne zamontowanie zasilacza w obudowach z dolnym montażem zasilacza oraz doskonałe chłodzenie zasilacza, które gwarantuje 12cm wentylator z chromowanym grillem oraz stabilna praca dzięki funkcji pasywnego PFC. Zasilacz posiada ponadto zabezpieczenia nadprądowe, przeciwprzepięciowe, i przeciwzakłóceniowe zapobiegające uszkodzeniu m.in. płyty głównej i procesora.

Mapa kabli

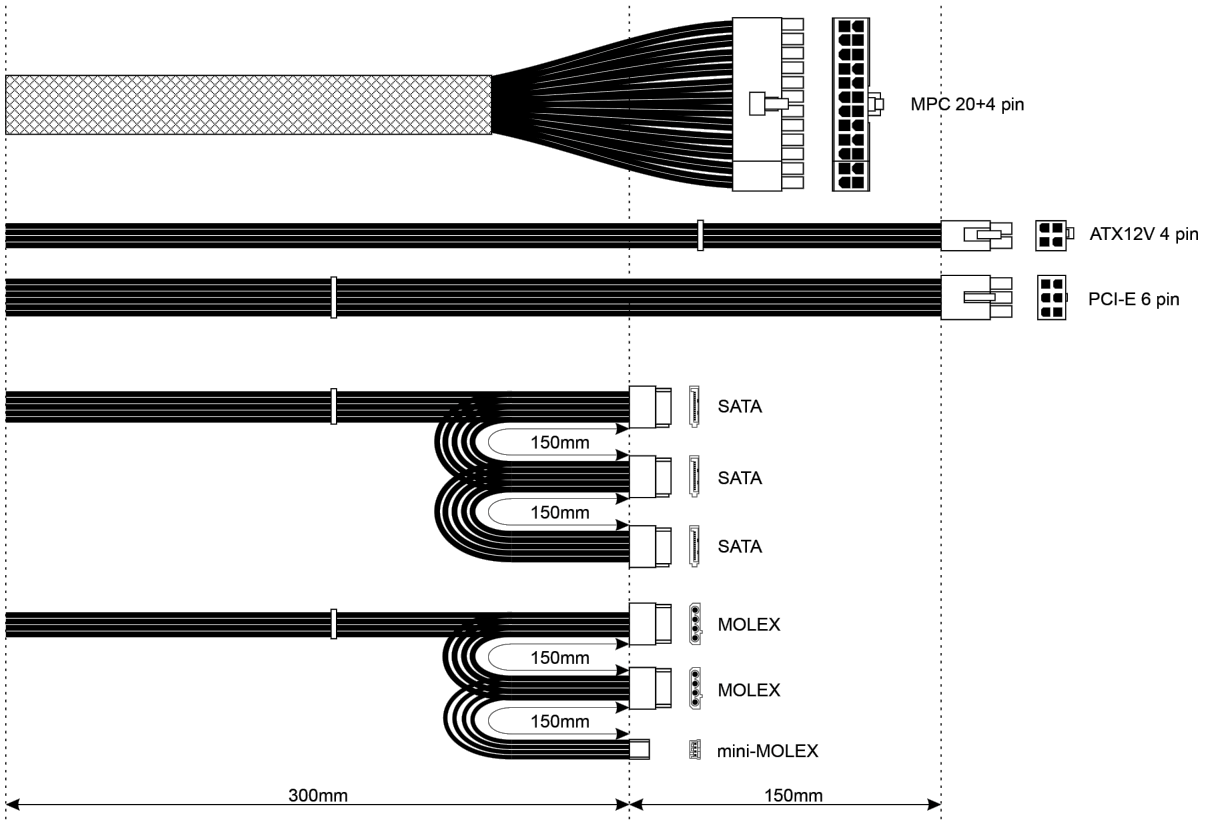

Etykieta znamionowa

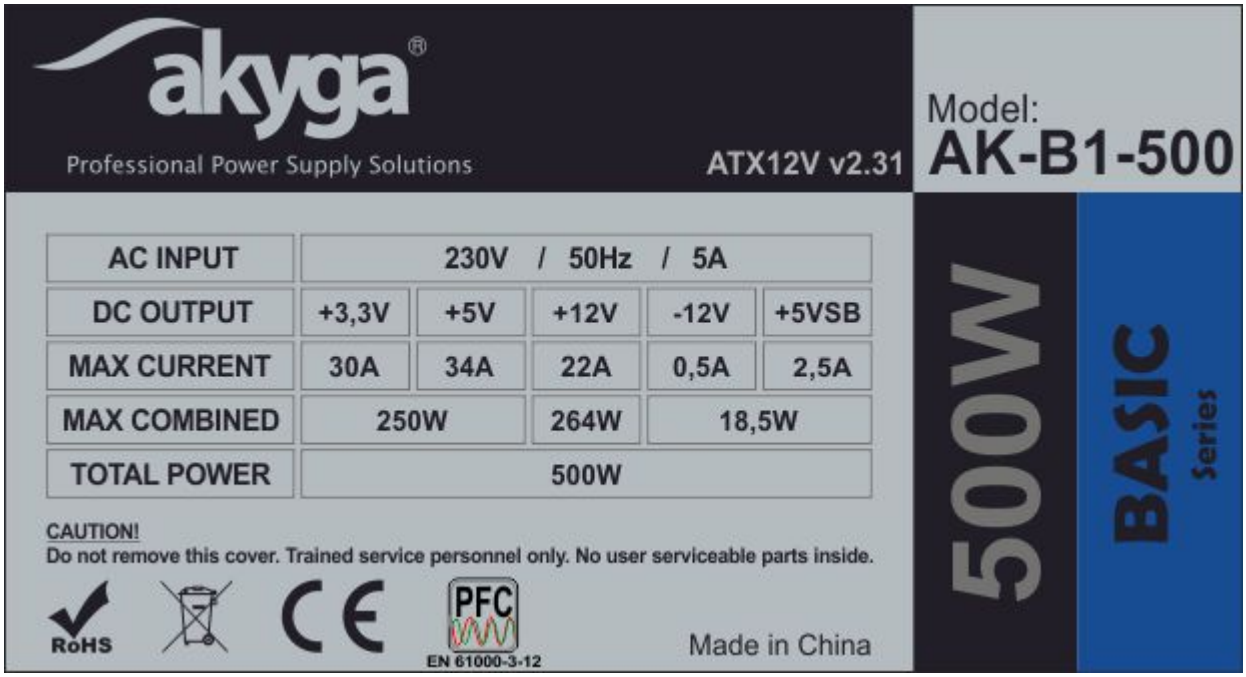
akyga
Professional Power Supply Solutions
ATX12V v2.31
Model:
AK-B1-500
AC INPUT 230V / 50Hz / 5A
DC OUTPUT +3,3V +5V +12V -12V +5VSB
MAX CURRENT 30A 34A 22A 0,5A 2,5A
MAX COMBINED 250W 264W 18,5W
TOTAL POWER 500W
CAUTION!
Do not remove this cover. Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.
RoHS
PFC
EN 61000-3-12
Made in China
500W
BASIC
Series