


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dopuszkowy sterownik rolet WiFi

T227 / T228

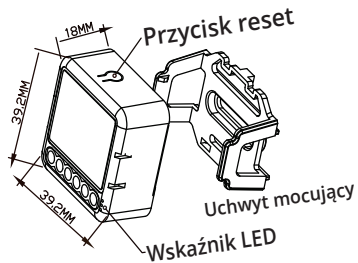

RoHS



STEROWANIE RĘCZNE

Do urządzenia można podłączyć przełącznik, za pomocą którego można ręcznie zalać/wyłączać podłączone urządzenie.

Uwagi:

- 1) Ostatnie ustawienia włączania/wyłączania (z aplikacji i z przycisku) są zapisane w pamięci urządzenia.
- 2) Sterowanie z aplikacji zsynchronizowane jest z przełącznikiem manualnym.

Podłączenie urządzenia:


1. Wyłącz zasilanie przed podłączeniem modułu do sieci.
2. Podłącz urządzenie zgodnie ze schematem.
3. Umieść urządzenie w puszcze.
4. Włącz zasilanie i zacznij konfigurację urządzenia.

Uwaga! Trzymaj telefon w pobliżu modułu podczas konfiguracji i upewnij się, że masz przynajmniej 50% sygnału WiFi.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ produktu	Sterownik rolet WiFi
Napięcie	AC100-240V 50/60Hz
Maks. natężenie	3A
Częstotliwość WiFi	2.412GHz-2.484GHz
Temp. robocza	-10°C + 40°C
Protokół	WiFi IEEE 802.11b/g/n
Zakres łączności	100m
Wymiary	39.2x39.2x18 mm
Stopień ochrony	IP20
Certyfikaty	CE ROHS

Wymiary z uchwytem mocującym

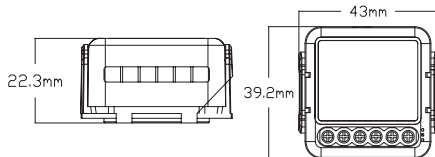

Deklaracja zgodności

id3.pl sp. z o.o. oświadcza, że urządzenia T227 / T228 są zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami poniżej wymienionych dyrektyw:

RED(2014/53/EU), LVD (2014/35/UE), RoHS 2011/65/UE i 2015/863/UE

Pełna deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie www.id3.pl

Wyprodukowano w P.R.C dla: id3.pl sp. z o.o.
Plac Kaszubski 8/311, 81-350 Gdynia

MONTAŻ URZĄDZENIA

▲ UWAGA:

1. Montaż powinien być przeprowadzony tylko przez wykwalifikowanego elektryka.
2. Trzymaj urządzenie z dala od miejsc wilgotnych i gorących.
3. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
4. Zamontuj urządzenie z dala od możliwych źródeł zakłóceń takich jak kuchenka mikrofalowa, ponieważ może to powodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
5. Ściany lub metalowe bariery mogą zaniżyć zasięg urządzenia i pogorszyć efektywność jego działania.
6. Nie demontuj, nie naprawiaj i nie modyfikuj urządzenia.

Podłącz urządzenie zgodnie ze schematem, nieoprawne podłączenie, niez izolowane końcówki przewodów, podłączenie pod napięciem może skutkować uszkodzeniem urządzenia, nie podlegającym świadczeniom gwarancyjnym.

FAQ

Q1: Co należy zrobić, jeśli nie da się skonfigurować modułu?

a. Proszę sprawdzić, czy urządzenie jest włączone.

b. Sprawdź, czy połączenie jest dobre.

c. Upewnij się, że wpisano prawidłowe hasło do WiFi.

d. Upewnij się, że urządzenie zostało prawidłowo podłączone.

Q2: Jakie urządzenia mogą być podłączone do tego modułu?

Ten moduł służy głównie do sterowania roletami, zasłonami itp.

Q3: Co zrobić, kiedy nie ma połączenia WiFi?

Nadal możesz sterować urządzeniem ręcznie, za pomocą przełącznika.

Q4: Co zrobić, jeśli zmieni się WiFi lub hasło do WiFi?


Należy ponownie połączyć moduł w aplikacji.

Q5: Jak zresetować urządzenie?


1) Włącz i wyłącz urządzenie 5 razy, aż wskaźnik LED zacznie migać.

2) Wciśnij przycisk reset na około 10s.

Sterownik rolet 1 kanałowy T227

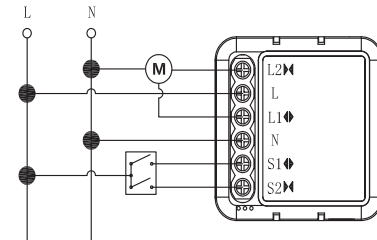



Sterownik rolet 2 kanałowy T228

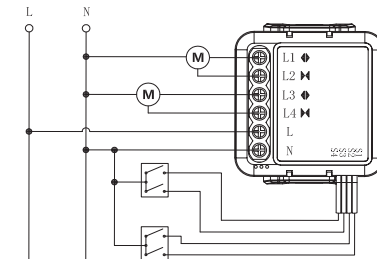

PAROWANIE Z APLIKACJĄ TUYA



Aplikacja Android/iOS



1

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację lub wyszukaj „Tuya Smart” na Apple Store lub Google Play.

2



Zaloguj się lub zarejestruj w aplikacji za pomocą numeru telefonu lub adresu e-mail. Wpisz kod weryfikacyjny wysłany SMS lub e-mailem i ustaw hasło. Wybierz „Dodaj rodzinę” aby włączyć aplikację.

3

Po montażu i podłączeniu urządzenia, wciśnij przycisk resetu przez 10 sekund. Tradycyjny przełącznik przełącz 5 razy, aż dioda LED zacznie szybko migać sygnalizując gotowość do parowania.

4

1. Urządzenie wspiera szybkie parowanie z WiFi i Bluetooth.
2. Włącz Bluetooth, wciśnij „+” i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby prawidłowo podłączyć urządzenie.



5

Podłączenie zajmie od 10 do 120 sekund aby kompletnie sparować, w zależności od ustawień sieci.

6

Podłączonym urządzeniem możesz sterować z aplikacji w telefonie.

7

Podłącz do Amazon Alexa lub Google Assistant w celu sterowania głosem lub dzielenia się dostępem z rodziną lub przyjaciółmi.

8

Ciesz się korzystaniem z inteligentnego domu i automatyzacji urządzeń używając jednej w swoim rodzaju aplikacji TUYA Smart.