

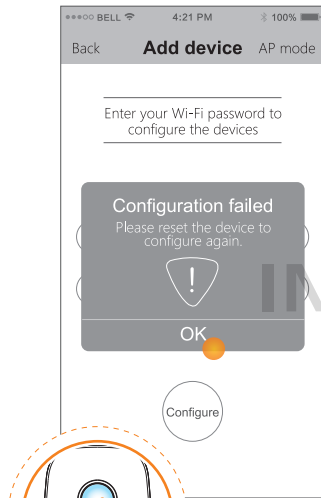


Contros

Programator czasowy Wi-Fi

Resetowanie

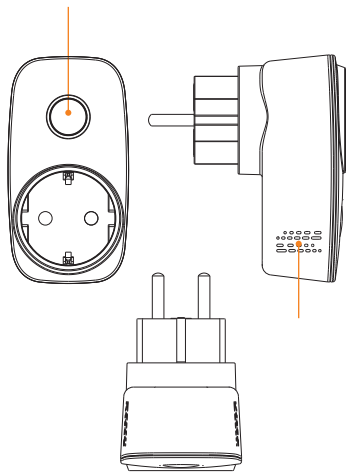

Resetowanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj przełącznik zasilania (wskaźnik LED) przez co najmniej 6 sekund aż wskaźnik zacznie szybko migać (5-6 razy/sekundę).

Najczęściej zadawane pytania

? Co sygnalizuje wskaźnik statusu LED?

Status LED	Objaśnienie
Niebieska dioda LED miga powoli, na końcu zgaśnie.	Konfiguracja przebiegła pomyślnie
Niebieska dioda LED miga szybko.	Resetowanie
Niebieska dioda LED świeci się.	Urządzenie jest włączone
Niebieska dioda LED nie świeci.	Urządzenie jest wyłączone
Biała dioda LED świeci się.	Światło nocne jest włączone
Biała dioda LED nie świeci się.	Światło nocne jest wyłączone

Uwaga: Podwójne naciśnięcie przełącznika zasilania umożliwia kontrolowanie światła nocnego.

? Ile zadań maksymalnie może być ustawionych na programatorze czasowym?

Możliwe jest zaprogramowanie 6 typów programatora czasowego i 26 scenariuszy.

? Jak przeprowadzić konfigurację za pomocą jednego kliknięcia?

Upewnij się, że twój smartfon jest połączony z siecią Wi-Fi na obszarze, gdzie programator się znajduje. Uruchoom aplikację e-Control, wprowadź hasło i naciśnij przycisk konfiguracji. Jeśli metoda automatycznego łączenia nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przełącznik zasilania, aby zresetować i ponownie skonfigurować urządzenie.

Uwaga

- Ten produkt wspiera jedynie sieć Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4G).
- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować urządzenie. Jeśli wystąpi jakikolwiek problem podczas konfiguracji, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem.
- Powyższa specyfikacja może ulec zmianie z powodu zmian w urządzeniu bez wcześniejszego uprzedzenia. Zapoznaj się z aktualną wersją przed użytkowaniem.

BroadLink

Contros
Programator czasowy Wi-Fi

Skrócona instrukcja

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.
Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości
lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.

Infolinia
+86 400 0900 955

support@broadlink.com

Krok 1 Instalacja aplikacji

Metoda 1

Zeskanuj kod QR z opakowania lub z instrukcji obsługi, aby pobrać i zainstalować aplikację.



Metoda 2

Odwiedź stronę www.ibroadlink.com w przeglądarce swojego smartfona i pobierz aplikację.

Krok 2 Przygotowanie

Wprowadź wtyczkę do kontaktu



Połącz smartfon z siecią Wi-Fi



Smartfon


Router Wi-Fi

Uruchom aplikację e-Control



BroadLink e-Control


Krok 3 Konfiguracja

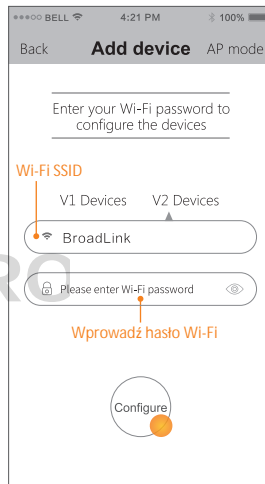

Jeśli wystąpi błąd podczas konfiguracji, zresetuj urządzenie i skonfiguruj ponownie (więcej informacji w dziale Resetowanie).

Krok 4 Użyj

Panel kontrolny urządzenia

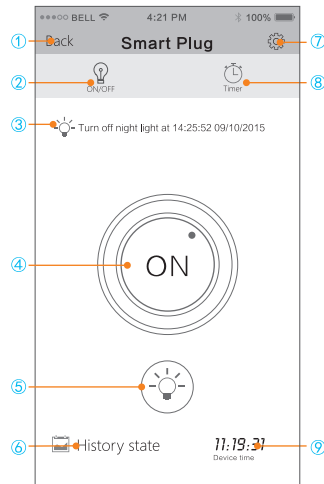

- 1 Powrót do zakładki kontrolowania
- 2 Kontrola w czasie rzeczywistym
- 3 Status programatora czasowego
- 4 Przełącznik zasilania
- 5 Światło nocne
- 6 Kliknij, aby przejrzeć historię statusów
- 7 Ustawienia urządzenia
- 8 Ustawienia programatora czasowego
- 9 Czas urządzenia