


Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.
Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.


240mm

Zawartość zestawu

Po otwarciu zestawu, sprawdź, czy znajdują się w nim następujące elementy.

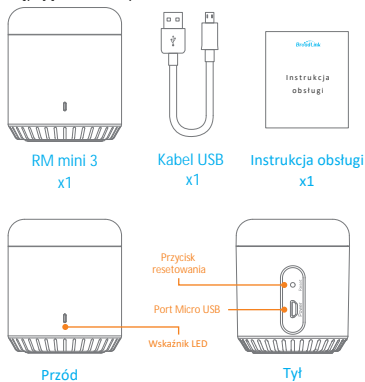

Dodaj urządzenie

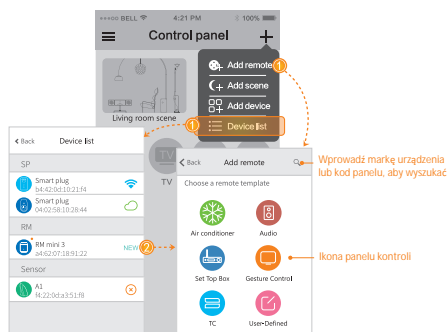

- NEW** Dodaj nowe urządzenie
- 📶 Połącz urządzenie ze smartfonem za pomocą Wi-Fi
 - 🌐 Zdalne kontrolowanie urządzeń online
 - 🟢 Urządzenie jest online i nie może być kontrolowane. Sprawdź połączenie sieciowe.

Sygnalizacja wskaźnika LED:

- **Wskaźnik miga szybko na niebiesko:**
Oczekiwanie na konfigurację (Urządzenie ma status fabryczny lub ustawienia zostały zresetowane). W takiej sytuacji, kliknij "Add device" w aplikacji i postępuj według instrukcji, aby zakończyć konfigurację.
- **Wskaźnik miga wolno na niebiesko:**
Połączenie zostało utracone: zasilanie zostało wyłączone, a następnie przywrócone; lub podczas konfiguracji.
- **Wskaźnik migśnie jednokrotnie na biało:**
Transmisja sygnału przez podczerwień (występuje w czasie kodowania lub kontrolowania urządzenia).

Uwaga:

- Nie używaj nazwy lub hasła bez użycia systemu ASCII. Może to spowodować błąd konfiguracji. Urządzenie wspiera tylko połączenie Wi-Fi 2,4G 802.11 b/g/n.
- Umieść urządzenie na wolnej przestrzeni. Skieruj kontroler do górnej części urządzenia podczas łączenia. Sugerowany dystans pomiędzy kontrolerem a smartfonem wynosi 1 m.
- Skonfiguruj urządzenie zgodnie z instrukcją. Jeśli wystąpią problemy podczas konfiguracji, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem lub wsparciem technicznym.
- Wszelkie zmiany techniczne mogą mieć wpływ na wydajność urządzenia.

Hangzhou Gubei Electronics Technology Co., Ltd.
Address : Room 106, No.611 Jianghong Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China(310052)

BroadLink

RM mini 3
Uniwersalny kontroler


Instrukcja obsługi



Infolinia
400 0900 955
Strona internetowa: www.ibroadlink.com
Serwis: support@ibroadlink.com

70mm

Krok 1 Instalacja aplikacji

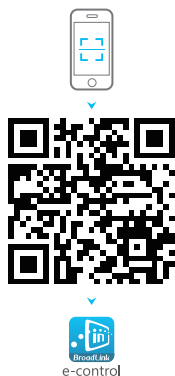


Zeskanuj kod QR umieszczony na opakowaniu, aby pobrać i zainstalować aplikację. Możesz też wejść na stronę <http://upgrade.broadlink.com.cn/getapp/>, aby pobrać aplikację ręcznie.

Krok 2 Instrukcja obsługi




- Podłącz urządzenie do źródła zasilania i ustaw tryb konfiguracji (wskaźnik będzie szybko migał)
- Wybierz odpowiedni adapter, którego moc wyjściowa wynosi 5V ≥ 500mA.
- Umieść urządzenie na wolnej przestrzeni. Skieruj kontroler do górnej części smartfona podczas łączenia. Dystans pomiędzy smartfonem a kontrolerem powinien wynosić maksymalnie 1 m.

Krok 3 Dodawanie urządzenia

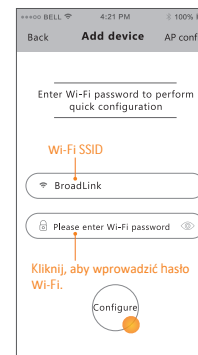

- Jeśli wystąpi błąd podczas konfiguracji, zresetuj urządzenie i spróbuj skonfigurować ponownie.
- **Reset urządzenia:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania za pomocą cienkiej igły przez co najmniej 5 sekund, aż wskaźnik zacznie szybko migać.

Krok 4 Panel kontroli

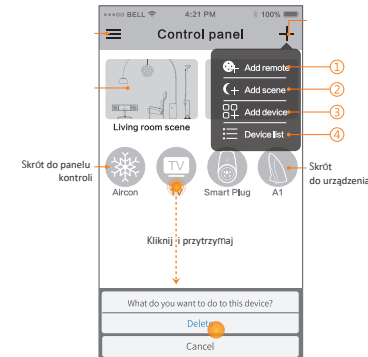

- 1 Kliknij, aby dodać panel kontroli;
- 2 Kliknij, aby dodać harmonogram;
- 3 Kliknij, aby dodać urządzenie;
- 4 Kliknij, aby zobaczyć listę dodanych urządzeń.

70mm