



INSTRUKCJA INSTALACJI



Ustawianie czasu świecenia



Domyślny czas świecenia wynosi 30 s. Można go wydłużyć ustawiając czas na 10 min – przelącznikiem z boku czujnika ruchu.



Przygotowanie powierzchni montażowej



Aby zapewnić trwałość montażu należy miejsce przyklejenia listwy i czujnika dokładnie oczyścić z kurzu lub innego brudu.

Uwaga! Długość listwy można skrócić poprzez przycięcie w zaznaczonych miejscach.




Schemat podłączenia

Przed przyklejeniem należy podłączyć do siebie listwę, czujnik i zasilacz, i wybrać miejsce montażu.

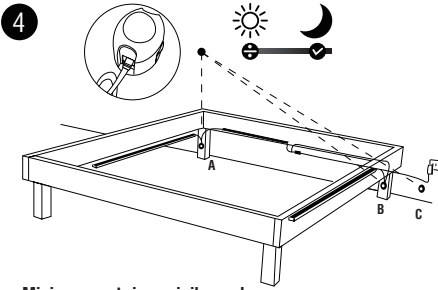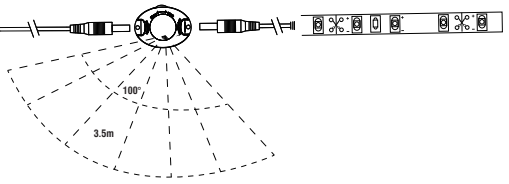

Miejsce montażu czujnika ruchu


Aby czujnik ruchu działał prawidłowo zaleca się jego montaż w pozycji A, B lub C.

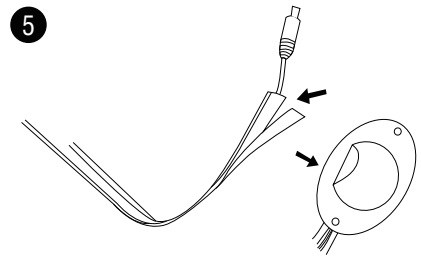

5




Montaż

Listwę i czujnik ruchu należy przykleić do ramy łóżka w wybranym miejscu.

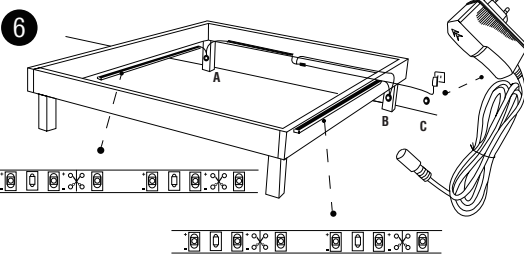


Podłączenie do zasilania

Zamontowaną listwę podłączyć do zasilacza a następnie do gniazda sieciowego AC 230 V~. W razie potrzeby należy użyć dodatkowego przedłużacza.

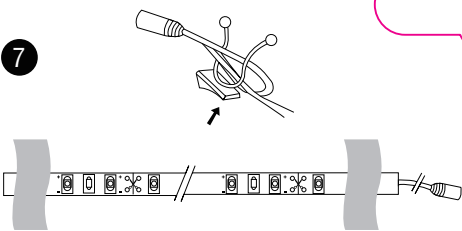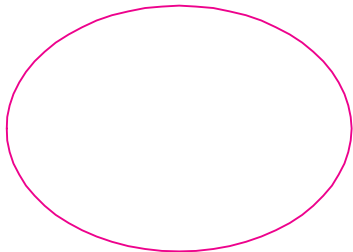

Uwaga!

Zaleca się użycie klipsów do spięcia nadmiaru kabli zasilających. Aby zapewnić jeszcze trwalszy montaż listwy zaleca się użycie dodatkowej taśmy montażowej.

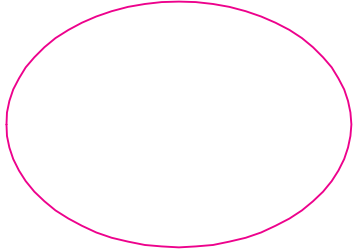

Warunki bezpiecznego użytkowania

- Instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Należy zachować ją wraz z dowodem zakupu w razie ewentualnej reklamacji.
- Przed rozpoczęciem montażu i podłączenia zestawu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz specyfikacją techniczną produktu oraz bezwzględnie jej przestrzegać.
- Użytkowanie zestawu niezgodnie z instrukcją obsługi oraz jego przeznaczeniem może spowodować uszkodzenie zestawu, pożar, porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwa dla użytkownika.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za:
 - szkody spowodowane nieostrożną i nieodpowiedzialną instalacją i użytkowaniem zestawu oraz nieprzestrzeganiem zaleceń dotyczących bezpiecznego użytkowania produktu,
 - używanie zestawu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, uszkodzenia mienia lub ciała mogące powstać w wyniku instalacji oraz użytkowania zestawu niezgodnie z jego specyfikacją techniczną oraz instrukcją obsługi.
- Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania należy sprawdzić, czy jakiegokolwiek element zestawu nie jest uszkodzony. Nie należy używać uszkodzonej listwy, czujnika, zasilacza lub przewodu zasilającego.
- Nie należy otwierać, rozkręcać i modyfikować jakiegokolwiek elementu zestawu. Wszelkich napraw może dokonywać jedynie Autoryzowany Punkt Serwisowy.
- Zestaw przeznaczony jest do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
- Nie należy umieszczać w pobliżu zestawu źródeł otwartego ognia, np. płonące świece.
- Należy chronić listwę, czujnik i zasilacz przed:
 - upuszczeniem i wstrząsem,
 - działaniem czynników atmosferycznych,
 - wysokimi i niskimi temperaturami,
 - zalaniem,
 - oraz innymi czynnikami mogącymi negatywnie wpłynąć na zestaw i jego funkcjonowanie.
- W przypadku kontaktu listwy, czujnika lub zasilacza z wodą należy niezwłocznie odłączyć je od źródła zasilania (wyłączyć zasilanie w sieci elektrycznej).
- Należy chronić przewód zasilający przed mechanicznym uszkodzeniem, tj. zagięciem, przetarciem, złamaniem lub inne uszkodzenia.
- Nie należy dotykać listwy, czujnika, zasilacza, ani przewodu zasilającego wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć zestaw od zasilania.
- Zestaw należy czyścić suchą, miękką szmatką lub pędzelkiem. Do czyszczenia nie należy stosować proszków do szorowania, silnych detergentów, alkoholu lub rozpuszczalników.
- Zestaw należy chronić przed dziećmi. Listwa, czujnik, zasilacz, przewód zasilający oraz opakowanie w żadnym wypadku nie mogą stać się przedmiotem zabaw dzieci.